

ARPACK® 550

600 × 800 mm


Die einfache Halbe

- nur 1,2 kg Gewicht
- umweltfreundlich
- gewichtsstabil
- aus Styropor gefertigt



ARPACK®

Mit nur 1,2 kg Gewicht ist die ARPACK® 550 perfekt für Transporte geeignet, bei denen nach Gewicht abgerechnet wird und nur eine zweiseitige Befahrbarkeit benötigt wird. Durch das geringe Gewicht ist die ARPACK® 550 leicht zu handhaben und trotzdem stabil. Durch ihre saubere und abwaschbare Oberfläche ist die ARPACK® 550 perfekt für den Transport von Lebensmitteln geeignet. Die ARPACK® 550 kann bei sachgemäßer Handhabung mit einer Standzeit von mindestens 30 Wiederbenutzungen als Mehrweg-Transportverpackung eingesetzt werden. Sie ist verschachtelbar lieferfähig.

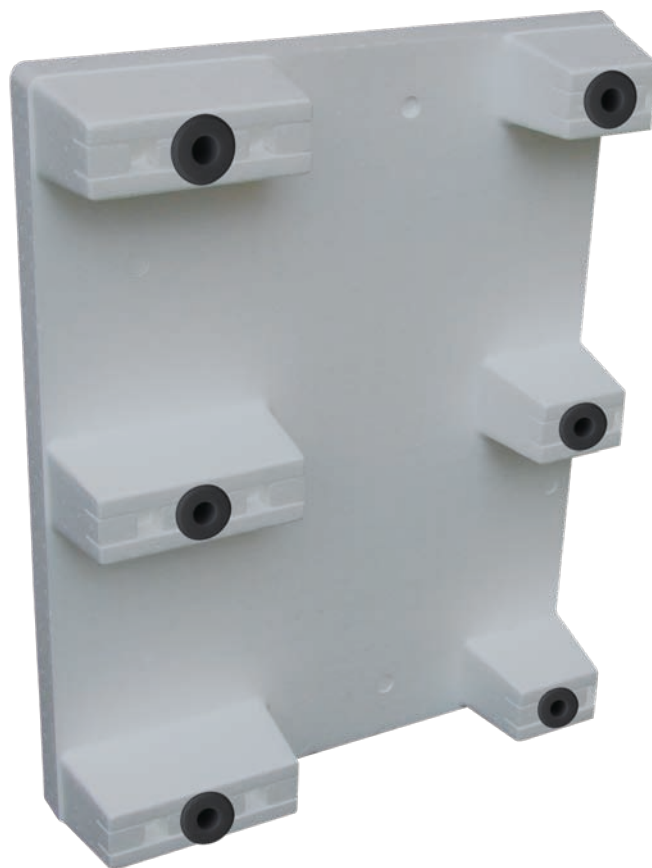

ARPACK® 550	
Beschreibung	
Bodenauflage	6 Standbeine
Lastförderzugang	2 Wege/ 2 Seiten einfahrbar
Einfahrachse	-
hochregallagerfähig	nein
stapelbar	ja
Technische Daten *	
Maße	600 x 800 mm
Bauhöhe	150 mm
Gewicht	1,2 kg
Material	EPS
Farbe	Standard: grau
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +50° C
kann kombiniert werden mit	600+, 600R, 600G, 600F
Tragfähigkeit (maximal) **	
Statische Last	3500 kg
Dynamische Last	500 kg
Ausführung	mit glatter Oberfläche
Sonderausstattungen	
Beschriftung der Palette (Firmenlogo o. ä.)	
Beschichtung	
zusätzliches Display aus Pappe	
mit RFID	
*Bei allen technischen Angaben handelt es sich um charakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte, die unter bestimmten Prüfungsbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können.	
** Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 C Raumtemperatur	
Dynamische Last: auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei 20 C Raumtemperatur	